


Устройство GV-3D People Counter



Введение

К счетчику числа людей GV-3D People Counter подключается система Asus Xtion Pro, что позволяет подсчитывать и анализировать число людей, проходящих через заданную область обнаружения. К счетчику GV-3D People Counter можно подключить VGA- или HDMI-дисплей для прямого отображения результатов подсчета, а также для настройки параметров устройства с помощью экранного меню (OSD). Счетчик GV-3D People Counter поставляется со встроенным веб-интерфейсом (GV-Web Report Lite), обеспечивающим простую настройку и просмотр данных о количестве людей.

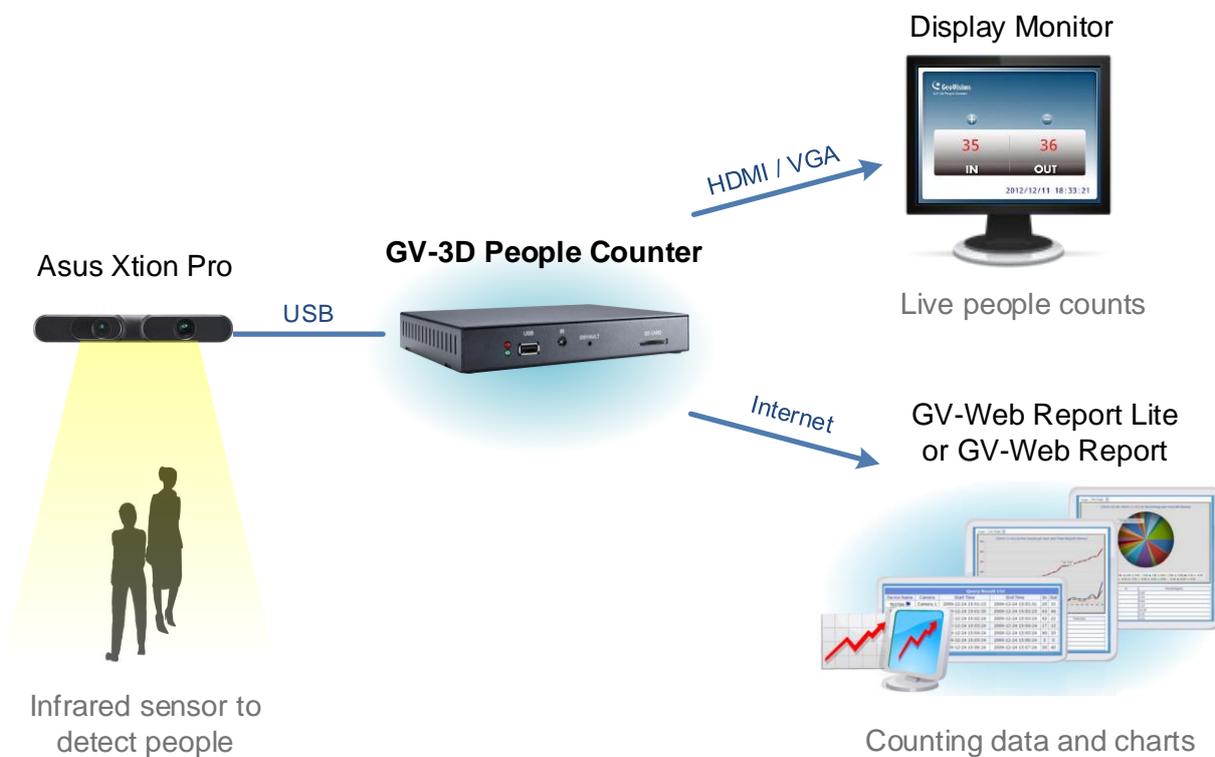

Функции

- Подсчет числа людей (входящих и выходящих)
- Поддержка дисплеев с интерфейсами HDMI и VGA
- ИК-пульт дистанционного управления для настройки с помощью экранного меню (OSD)
- GV-Web Report Lite: веб-интерфейс для просмотра данных и диаграмм по количеству людей
- Поддержка объединения данных и анализа диаграмм в средстве GV-Web Report
- Звуковые сигналы при движении людей в неверном направлении или превышении максимального числа входящих, выходящих или одновременно остающихся в контролируемой зоне людей
- Средство дизайна контента (Content Designer) для индивидуальной настройки макета отображения информации на дисплее
- Поддерживаются карты памяти SDHC
- Определение координат с помощью GPS (требуется дополнительный приемник GV-GPS и программное обеспечение GV-Web Report)

*** В версии для Аргентины отсутствуют разъем для карты памяти SD/SDHC и функция локального сохранения данных.**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Видеовыход	HDMI	480p, 720p, 1080i, 1080p
	VGA	640 x 480, 1024 x 768, 1280 x 768, 1366 x 768
Звук		Разъем 3,5 мм (для сигнализации)
ИК-пульт дистанционного управления		Есть
Локальное хранилище данных		Разъем для карты памяти SDHC (4-32 Гбайт, класс 4 или выше, формат FAT32)
Ethernet		10/100 Ethernet
Блок питания		Разъем постоянного тока 12 В / 3 А (макс. 36 Вт).
Поддерживаемые браузеры		Mozilla Firefox, Google Chrome
Рабочая температура окружающей среды		0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F)
Рабочая влажность		От 20 % до 80 % (без конденсации)
Устойчивость к погодным условиям		Только для использования внутри помещений
Размеры (Ш x В x Г)		182,3 x 28,9 x 131 мм (7,18 x 1,14 x 5,16 дюйма)
Вес нетто		615 г (1,36 фунта)
Соответствие стандартам		CE, FCC
Звук		Разъем 3,5 мм (для сигнализации)
ИК-пульт дистанционного управления		Есть
Язык	Экранное меню	Английский
	Веб-интерфейс	Английский, русский, китайский (упрощенное письмо), китайский (традиционное письмо)


Совместимые версии микропрограмм и программного обеспечения


	Asus Xtion Pro	GV-Web Report
GV-3D People Counter V1.01	V5.3.26 и V5.7.9	V2.2.3.0 и выше
GV-3D People Counter V1.02	V5.7.9 и V5.8.22	
GV-3D People Counter V1.03		V2.2.6.0 и выше

Asus Xtion Pro

Макс. энергопотребление		2,5 Вт
Дальность обнаружения		0,6 – 5 м (1,97 – 16,40 дюйма)
Условия эксплуатации		Внутри помещений
Рабочая температура окружающей среды		0°C ~ 40°C (40°F ~ 104°F)
Угол обзора	По диагонали	70°
	По горизонтали	58°
	По вертикали	45°
Интерфейс		USB 2.0

Размеры

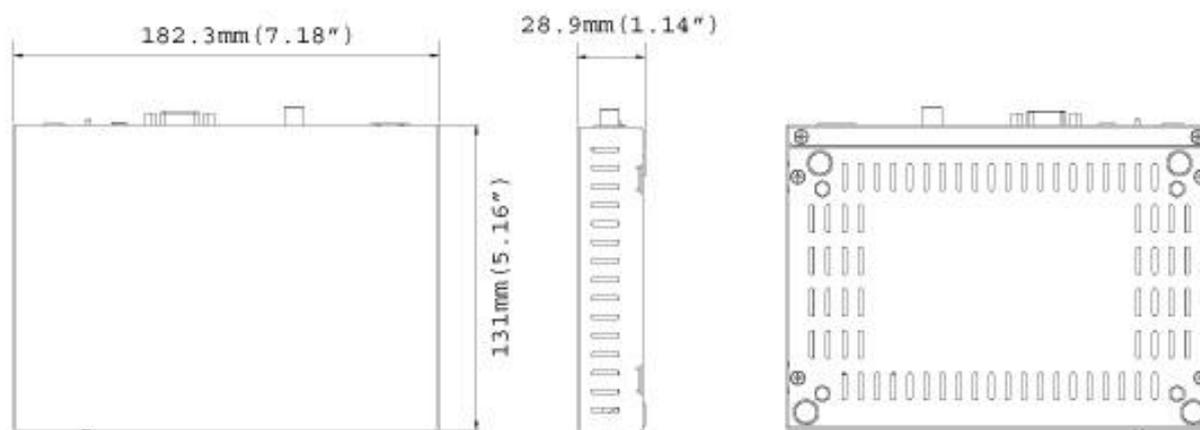

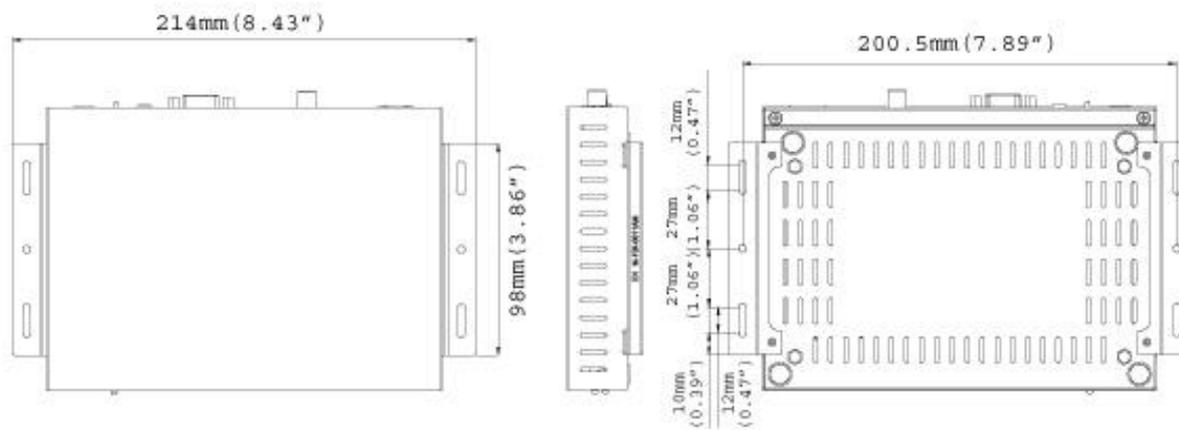

Внешний вид

Вид спереди



Вид сзади




Дополнительные компоненты для счетчика 3D People Counter

Наименование	Описание
 Набор для настенного монтажа	Набор для настенного монтажа используется для крепления счетчика GV-3D People Counter на стену. <ul style="list-style-type: none"> • L-образные кронштейны x 2 • Малые винты x 4
 Набор для крепления на монитор VESA	Набор для крепления на монитор VESA используется для монтажа счетчика GV-3D People Counter на заднюю поверхность монитора, соответствующего стандарту VESA. <ul style="list-style-type: none"> • Кронштейн для крепления на монитор VESA x 1 • L-образные кронштейны x 2 • Большие винты x 4 • Малые винты x 8
 Asus Xtion Pro	Asus Xtion Pro — это датчик движения, используемый для определения числа людей, проходящих сквозь зону обнаружения. Рабочая температура устройства 0°C ~ 40°C / 40°F ~ 104°F.



Наименование	Описание
 Кабель-удлинитель USB	Кабель-удлинитель USB длиной 1,8 метра (5,9 фута) позволяет увеличить дальность установки устройств Asus Xtion Pro / Asus Xtion Pro Live относительно счетчика GV-3D People Counter. * Можно последовательно подключать несколько кабелей-удлинителей USB, но их суммарная длина не должна превышать 5 метров (16,4 футов).
 Приемник GV-GPS	Принимает сигналы GPS для определения координат (географического расположения) счетчика 3D.
GV-Web Report	При использовании веб-браузера средство GV-Web Report позволяет вести запись и анализировать результаты по количеству людей, а также отображать информацию о широте и долготе расположения. Возможен сбор данных от 1000 устройств-счетчиков GV-3D People Counter. Совместимые версии: Для использования функций GPS — V2.2.6.0 и выше. Для использования других функций — V2.2.3.0 и выше.

Дополнительные компоненты для Asus Xtion Pro

Наименование	Описание
 Кронштейн для крепления Asus Xtion Pro на потолок	Кронштейн для крепления на потолок позволяет смонтировать Asus Xtion Pro / Asus Xtion Pro Live на потолке. <ul style="list-style-type: none"> • Крышка для крепления на потолке x 1 • Магнит x 2 • Несущий кронштейн x 2 • Черный длинный винт x 2 • Винтовая гайка x 2
 Настенное крепление для Asus Xtion Pro	Настенное крепление позволяет смонтировать Asus Xtion Pro / Asus Xtion Pro Live на потолке или в дверном проеме. Длину кронштейна и угол наклона можно отрегулировать в соответствии с условиями на месте установки. Длина регулируется в интервале 188 ~ 290 мм (7,40 ~ 11,42 дюйма). <ul style="list-style-type: none"> • Регулируемый кронштейн x 1 • Длинный черный винт x 2 • Винтовая гайка x 2

Комплект поставки

 Счетчик GV-3D People Counter	 ИК-пульт ДУ × 1	 Блок питания от сети переменного тока × 1 (12 В, 3 А, 36 Вт)
--	---	--



 <p>Компакт-диск с программным обеспечением x 1</p>	<p>Шнур питания x 1</p>	<p>SD-карта памяти x 1</p>
---	--------------------------------	-----------------------------------